

SCREW/VVS

VITE ALTA PRESSIONE/ACCIAIO INOX
 HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS/STAINLESS STEEL
 HOCHDRUCKSCHRAUBKUPPLUNGEN/EDELSTAHL
 COUPLEURS A VISSER HAUTE PRESSION/ACIER INOX

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: Faster VVS
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio inox AISI 316
- Filettature: BSP - NPT
- Guarnizioni standard: FKM
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 210-900 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E


- Interchange: VVS Faster
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: stainless steel AISI 316
- Threads: BSP - NPT
- Standard seals: FKM
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Optional seals: FFKM, EPDM or more
- Working pressure: 210-900 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: VVS Faster
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316
- Gewinde: BSP - NPT
- Standard-Dichtungen: FKM
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 210-900 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffeseite)


Caracteristiques techniques F

- Intercangeabilità: VVS Faster
- Obturation: clapet
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier inoxydable AISI 316
- Taraudage: BSP - NPT
- Joints standard: FKM
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 210-900 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

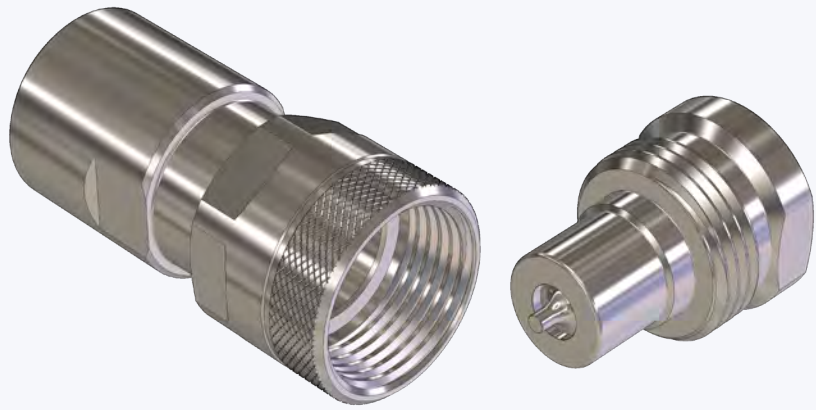


Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	4	90	6	6	370	380	370	0.5
10	2	10	6.2	65	18	18	230	230	260	1.9
13	3	12.5	9	60	23	23	200	210	250	2.7
20	4	19	11	50	45	45	200	200	240	9.3
25	5	25	13.3	46	106	106	160	180	180	16
30	6	31.5	22.2	36	189	189	100	100	100	30
39	7	40	24.6	36	300	300	90	90	90	54
50	8	50	30	21	757	757	50	50	50	120

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

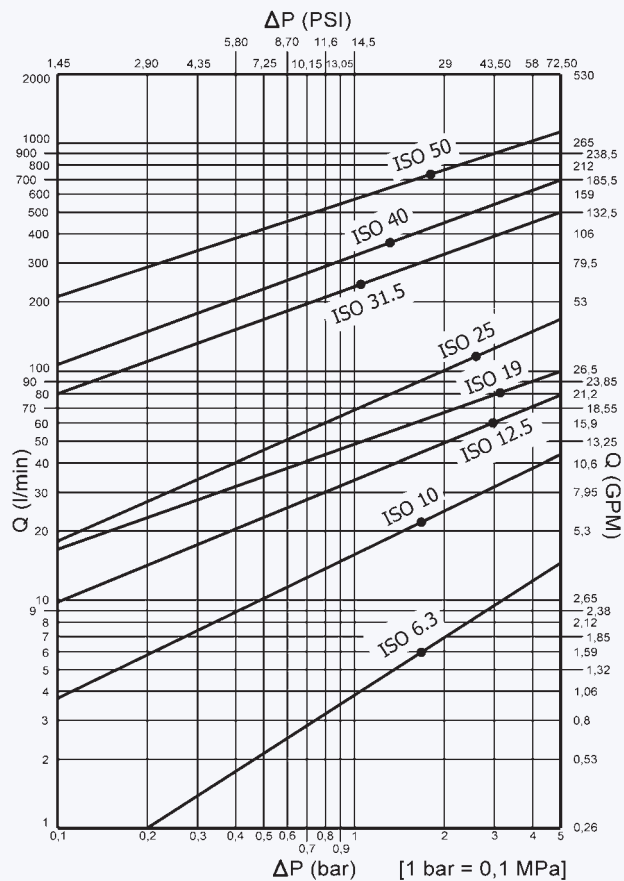


VVX DN06 - BG 1 - ISO 6.3

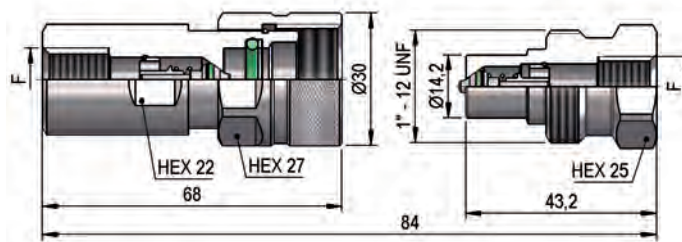


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	VVX.0606.002	197	30	VVX.0606.003	88	60
NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	VVX.0606.012	198	30	VVX.0606.013	89	60

VVX DN10 - BG 2 - ISO 10

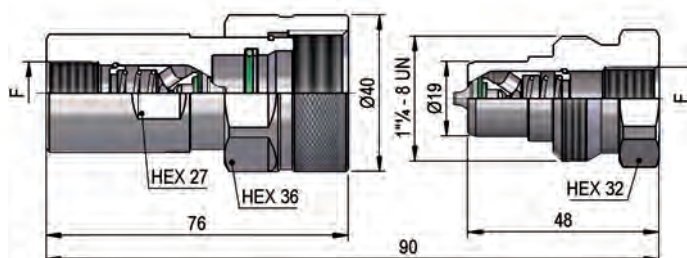


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	VVX.1010.002	388	24	VVX.1010.003	159	42
NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	VVX.1010.012	390	24	VVX.1010.013	162	42

VVX DN13 - BG 3 - ISO 12.5

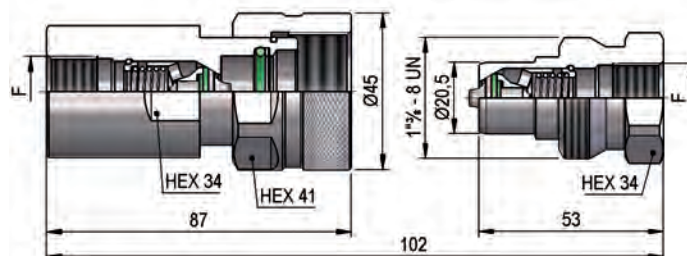


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	VVX.1313.002	601	20	VVX.1313.003	189	35
NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	VVX.1313.012	605	20	VVX.1313.013	192	35

VVX DN20 - BG 4 - ISO 19

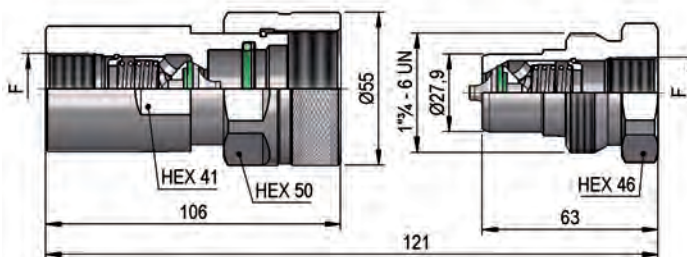


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	VVX.2019.002	995	20	VVX.2019.003	375	24
NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	VVX.2019.012	998	20	VVX.2019.013	388	24

VVVX DN25 - BG 5 - ISO 25

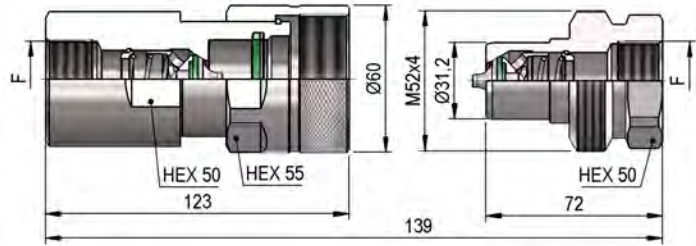


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	VVVX.2525.002	1480	15	VVVX.2525.003	546	18
NPT 1"	ANSI B1.20.3	VVVX.2525.012	1489	15	VVVX.2525.013	554	18

VVVX DN30 - BG 6 - ISO 31.5

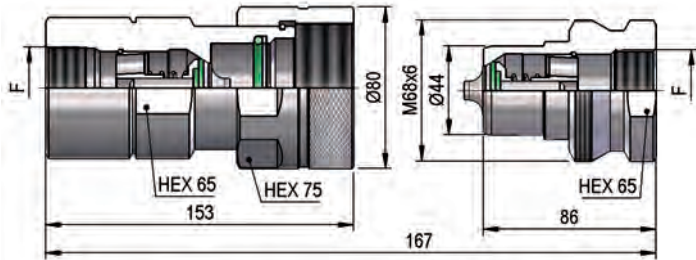


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"¼	DIN 3852-2-X	VVVX.3031.002	2933	8	VVVX.3031.003	1074	10
NPT 1"¼	ANSI B1.20.3	VVVX.3031.012	2950	8	VVVX.3031.013	1092	10

VVVX DN39 - BG 7 - ISO 40

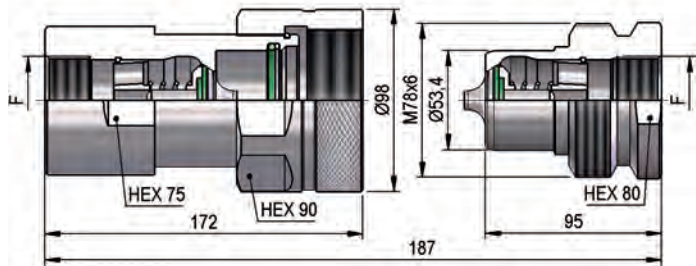

F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"½	DIN 3852-2-X	VVVX.3939.002	4550	5	VVVX.3939.003	1734	6
NPT 1"½	ANSI B1.20.3	VVVX.3939.012	4570	5	VVVX.3939.013	1730	6


VVVX DN50 - BG 8 - ISO 50

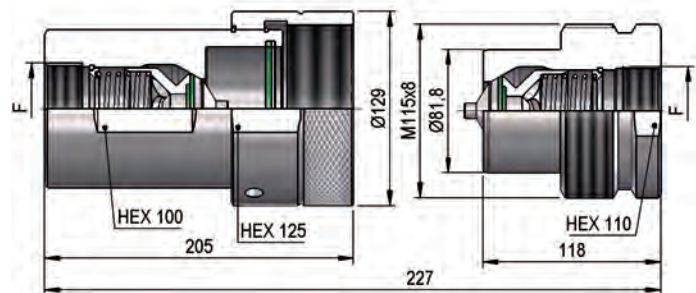


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 2"	DIN 3852-2-X	VVVX.5051.002	8880	2	VVVX.5051.003	5030	2
NPT 2"	ANSI B1.20.3	VVVX.5051.012	8920	2	VVVX.5051.013	5070	2

METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)	
				D	L	D1			D	L	D1		
06	1	6.3	SVVV.06202	28	190	27	39	SVVV.06203	30	190	27	50	Aluminum
10	2	10	SVVV.10202	34	240	30	71	SVVV.10203	34	240	30	58	Aluminum
13	3	12.5	SVVV.13202	34	240	30	83	SVVV.13203	38	240	30	87	Aluminum
20	4	19	SVVV.20202	53	300	48	194	SVVV.20203	48	290	41	163	Aluminum
25	5	25	SVVV.25202	53	290	41	301	SVVV.25203	58	300	48	264	Aluminum
30	6	31.5	SVVV.30202	71	400	48	448	SVVV.30203	81	400	48	760	Aluminum
39	7	40	SVVV.39202	98	210	46	420	SVVV.39203	85	260	46	380	Aluminum
50	8	50	SVVV.50202	115	270	46	1050	SVVV.50203	100	300	46	1250	Aluminum

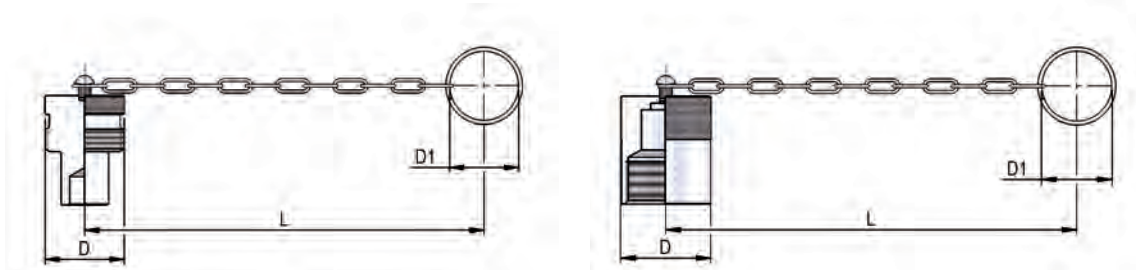

SPARE PARTS



NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	OR (FKM)	BK (PTFE)
06	1	6.3	VVVX.006.120	VVVX.006.130
10	2	10	VVVX.010.120	VVVX.010.130
13	3	12.5	VVVX.013.120	VVVX.013.130
20	4	19	VVVX.019.120	VVVX.019.130
25	5	25	VVVX.025.120	VVVX.025.130
30	6	31.5	VVVX.030.120	VVVX.030.130
39	7	40	VVVX.039.120	VVVX.039.130
50	8	50	VVVX.050.120	VVVX.050.130